



wall and ceiling panels

100% ORIGINAL
WALL AND CEILING PANELS
• MADE BY KRONOSPAN •

Krono
Original
High Quality
Made by Kronospan

www.krono-original.com

harmony – thickness 10 mm

A touch of elegance for your walls and ceilings.

Decorate your walls and ceilings with elegant panels in three different widths. Suitable for every room, easy to clean and suitable for use in wet rooms. You'll also enjoy easy installation thanks to our practical click-system. Classy new designs with style.

Wand und Decke in edlem Look.

Frisches Design für Decke und Wand – mit eleganten Paneelen in drei unterschiedlichen Breiten. Passend für jeden Raum, pflegeleicht und feuchtraumtauglich, kinderleicht zu installieren dank praktischer Click-Verbindung. Stilvoll in neuen, modischen Designs.



5909 Tulip Wood, XL Panel

Suitable for wet rooms
Feuchtraumtauglich

Noise and heat insulating
Schall- und wärmeisolierend

Heatproof for flush light fittings
Hitzebeständig für Einbauleuchten

Easy to clean and washable
Pflegeleicht und abwaschbar

Light-fast
Lichtecht



↑ 10 mm

clic – easy to fit

10 years


guarantee

Krono
Original

High Quality

Made by Kronospan


classic panel

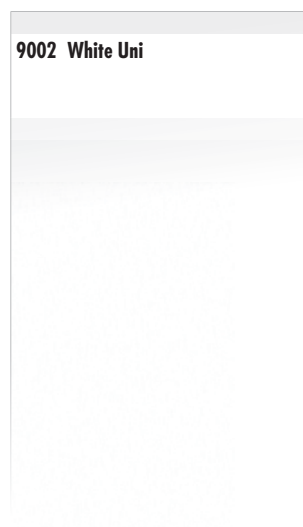

9002 White Uni



9000 Edelweiss Smooth

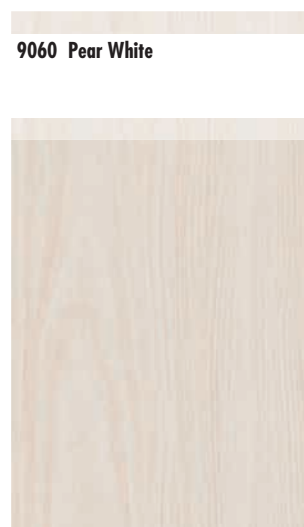

9060 Pear White

classic panel					
	Content	Dimensions	Each pack contains	Surface area	Surface area/pack
cm-joint	8 pieces	2600 x 154 mm	3.20 m ²	2591 x 134.1 mm	2.80 m ²
zero-joint	8 pieces	2600 x 154 mm	3.20 m ²	2591 x 126.8 mm	2.65 m ²

wide panel					
	Content	Dimensions	Each pack contains	Surface area	Surface area/pack
cm-joint	6 pieces	1300 x 202 mm	1.58 m ²	1291 x 182.1 mm	1.41 m ²
zero-joint	6 pieces	1300 x 202 mm	1.58 m ²	1291 x 174.8 mm	1.35 m ²
cm-joint	6 pieces	2600 x 202 mm	3.15 m ²	2591 x 182.1 mm	2.84 m ²
zero-joint	6 pieces	2600 x 202 mm	3.15 m ²	2591 x 174.8 mm	2.73 m ²

xl panel					
	Content	Dimensions	Each pack contains	Surface area	Surface area/pack
cm-joint	5 pieces	2600 x 325 mm	4.23 m ²	2591 x 305.1 mm	3.96 m ²
zero-joint	5 pieces	2600 x 325 mm	4.23 m ²	2591 x 297.8 mm	3.87 m ²

9002 White Uni, Classic Panel



Product features

- Premium bevelled edges
- Less cutting required with our three different panel lengths
- Panel joints: choose from either a zero or visible joint
- Easy installation with our CL 3.6 K mounting bracket

Produktvorteile

- Hochwertig geprägte Kopfkante
- Sparsam im Verschnitt durch drei unterschiedliche Längen
- Variable Gestaltung der Längsfugen: cm- oder Null-Fuge
- Einfache Montage: Verwendung unserer Befestigungsklammer CL 3.6 K

Variable joint options on the long sides
Variable Gestaltung der Längsfugen



Embossed edges 1st Click: cm-joint
Prägekante 1. Click: cm-Fuge




Embossed edges 2nd Click: zero-joint
Prägekante 2. Click: Null-Fuge

wide panel

9069 White High Gloss

Available in 1300 mm and
2600 mm lengths

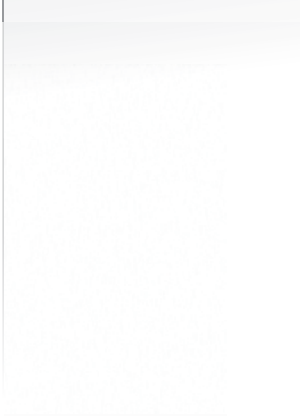

9077 Edelweiss Pore

Available in 1300 mm and
2600 mm lengths



9039 Pine White

Available in 1300 mm and
2600 mm lengths



9049 Polar Birch

Available in 2600 mm length



5903 Niagara Oak

Available in 1300 mm and
2600 mm lengths



9039 Pine White, Wide Panel



thickness 10 mm

xl panel

5909 Tulip Wood




5554 St. Tropez Oak



5910 Steel Plate



5910 Steel Plate , XL Panel

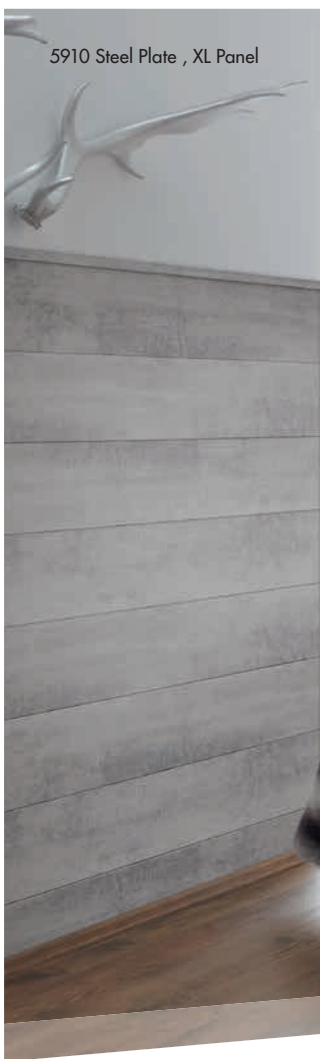

5558 Espresso




wall and
ceiling panels


Installation




Tools required
Benötigtes Werkzeug




Acclimatise the panels to the room in which they will be laid for 48 hours prior to installation at a temperature of 15-30 °C and a relative humidity of 40-70%.
Material vor Verlegung akklimatisieren und im zu verlegenden Raum 48 h lagern, bei 15-30 °C und 40-70 % relativer Luftfeuchte.




Plan out panel installation to reduce waste.
Verlegeplan erstellen, um Verschnitt zu optimieren.




Construct a batten frame.
Unterkonstruktion/Lattung anbringen.
* xl panel: 30 cm




Batten frame – living room
Lattung Wohnzimmer




Batten frame – wet room
Kantenlattung bei Feuchträumen




Ensure adequate ventilation!
Hinterlüftung sicherstellen!




Always fix the vertical battens first.
Querstöße müssen hinterlattet sein.




Take the first panel and nail in place or secure with starter brackets.
1. Paneel ausrichten und mit Nägeln oder Anfangsklammer befestigen.




Mount the remaining panels.
Weitere Paneele montieren.




Install with either a zero joint (A) or visible joint (B).
Montage wahlweise mit Null-Fuge (A) oder cm-Fuge (B).




Secure the panels with our bespoke CL 3.6 K bracket (tip: use a nail to help you) or...
Paneele mit Spezialkralle CL 3.6 K (Tipp: Verwenden Sie eine Nagelhilfe!) oder...




8




Mark up the last panel...
Letztes Paneel anzeichnen...



...and cut it to size.
...und zuschneiden.



Slot into place.
Einpassen.




Attach edging.
Abdeckleisten befestigen.




Accessories | Zubehör

Our range of accessories will help you to create perfect harmony throughout your home!
Vielfältige Zubehörelemente schaffen perfekte Harmonie – rundum!


www.add2-flooring.com




Finishing trim | Abdeckleiste
6 x 25 x 2600 mm (EX XXXX ABD625)




Ceiling moulding | Deckenabschlussleiste
16 x 36 x 2600 mm (EX XXXX DAL1636)




Variable angle cover trim | Faltleiste
22 x 22 x 2600 mm (EX XXXX FALT2222)




Skirting boards | Fußleisten
40 x 22 x 2600 mm (EX XXXX FUSS2240)
58 x 10 x 2600 mm (EX XXXX FUSS1058)




Coving | Hohlkehlleiste
16 x 16 x 2600 mm (EX XXXX HOHL1616)
22 x 22 x 2600 mm (EX XXXX HOHL2222)



Angle beading | Viertelstabeleiste
12 x 12 x 2600 mm (EX XXXX VIER1212)



Outer corner trim | Winkelleiste
28 x 28 x 2600 mm (EX XXXX WINK2828)
35 x 35 x 2600 mm (EX XXXX WINK3535)
42 x 22 x 2600 mm (EX XXXX WINK2242)




Special bracket for click panels CL 3.6 K
Spezialkralle für Click-Paneele CL 3.6 K
(EX KRALLE_CL3,6K)




Screws for profile claws
Schrauben für Profilkrallen
3,0 x 20 mm
(EX KRALLE_SCHRAUBE)



Nails for profile claws
Stifte für Profilkrallen
1,6 x 25 mm
(EX KRALLE_STIFTE)



Nail punch | Hobbynagler
(EX KRALLE_NAGLER)



Skirting claws groove width 7 mm
Leistenkrallen Nutbreite 7 mm
(EX KRALLE_LK7)



www.krono-original.com
www.facebook.com/KronoOriginal

kronospann

KRONOSPAN GmbH Lampertswalde
Mühlbacher Straße 1 · D-01561 Lampertswalde/Dresden
Tel: +49 3522 33-30 · Fax: +49 3522 33-399
info@krono-original.com

01/16/01

Product information in this brochure is correct at time of publication. The company has a policy of continuous product development and reserves the right to change any product specifications given in this brochure. Due to the variations in the printing process, colours in this brochure may be subject to deviation from the actual products. Die Produktinformationen in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Druckes. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklungspolitik behalten wir uns das Recht zur Änderung von Produktspezifikationen vor. Aus drucktechnischen Gründen können die Originaldekore von den Abbildungen in diesem Katalog abweichen.